



规格图

单位:mm


RCV-800R

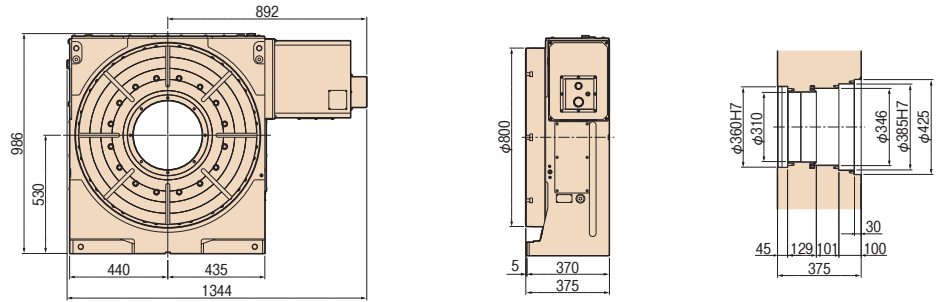

RCV-1000R

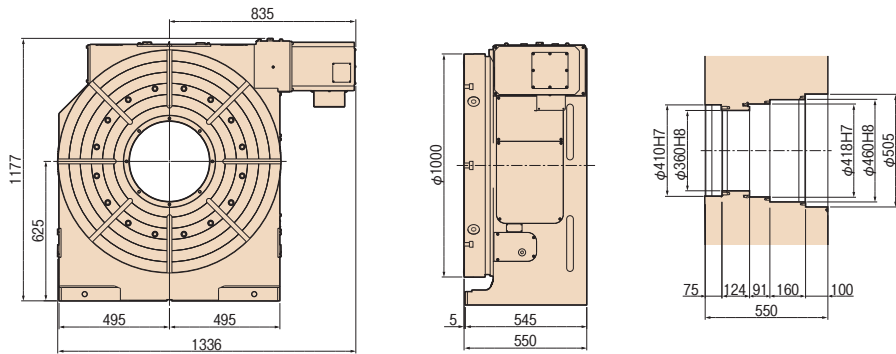

RCV-1250R

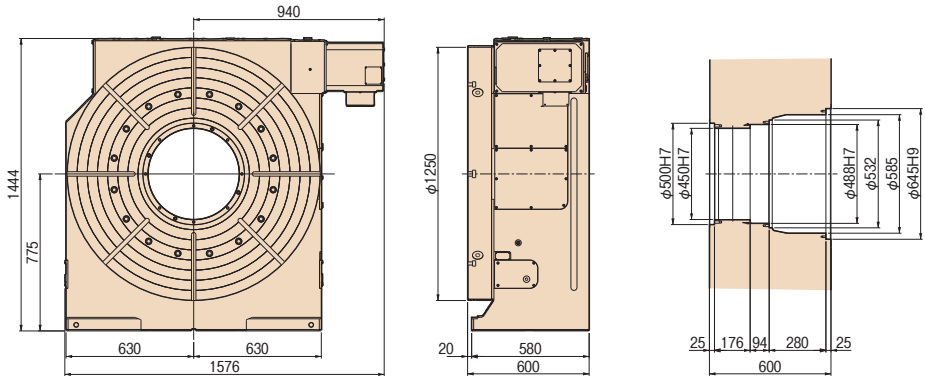

注)上述外观尺寸为FANUC规格。其他厂家的伺服马达时,尺寸有变大。


夹紧齿块、螺栓

单位:mm


	型号	使用数	适用T槽齿距	适用T槽宽度	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
RCV-800	II	4	100~250	22	60	28	95	29	16	50	88	27	13	145	100	32	20
RCV-1000	II	4	80~320	22	60	28	95	29	16	50	88	27	13	145	100	32	20
RCV-1250	II	8	80~450	22	60	28	95	29	16	50	88	27	13	145	100	32	20
RNCV-1501	IV	8	150~600	28	70	35	95	29	16	50	112	15	17.5	160	100	41.3	24

注) 安装指定的上述T槽齿距外的齿距时, 夹紧齿块、螺栓等可以从市场上购买, 或者请从我公司特殊订单产品(选项)中订购。

型号II



型号IV

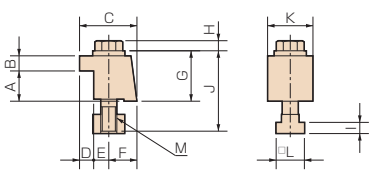

RTV-902

立式数控转台最大级

转盘直径 : $\phi 2,000\text{mm}$
容许载量 : 30 t (使用中间支撑时)
分度精度 : 15 秒
制作最大尺寸 $\phi 3,000\text{mm}$



RBS

TBS

RWE/RWA
RN

RWE/RWA-B
RNCV-B

RNCM

RBA

RBA-K
RNCX

RCH
RNC

RCV
RNCV

RN-N
(多轴)

TWA/TN

TTNC

THNC

TTNC-N
(多轴)

RC
RH

RUA

TSUA

RDS

RTV
RTT

RCB

单轴NC
控制器

附件

选项

资料