


圆盘式尾座

# TSUA

## TSUA-170·210·255·310

作为倾斜式装置的尾座来使用。  
可以配置8端口回转接头、支持偏心载重的平衡机构。  
内置高强度双碟片刹车机构。

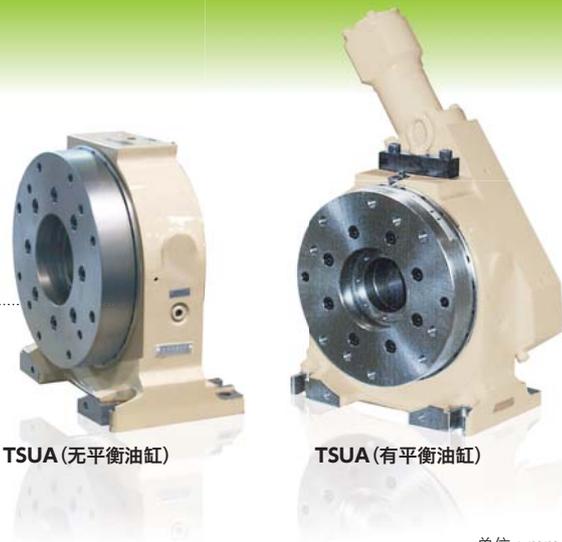

TSUA (无平衡油缸)

TSUA (有平衡油缸)

单位: mm

规格

		TSUA-170	TSUA-210	TSUA-255	TSUA-310
适用转台型号		RUA-250	RUA-320	RUA-400	RUA-500
中心孔	前端孔径	φ105H7	φ140H7	φ190H7	φ190H7
	贯通孔	φ71	φ101	φ151	φ151
中心高度		170	210	255	310
夹紧方式		油压	油压	油压	油压
TSUA 刹车扭矩	∠油压为3.5MPa	N·m 1,000	N·m 2,450	N·m 4,200	N·m 4,200
	∠油压为4.9MPa	N·m 1,500	N·m 4,200	N·m 6,300	N·m 6,300
TSUA* 平衡扭矩	∠油压为3.5MPa时	N·m 281	N·m 550	N·m 754	N·m 754
	∠油压为4.9MPa	N·m 394	N·m 770	N·m 1,077	N·m 1,077
平衡油缸摇动范围		度 ±45	度 ±45	度 ±45	度 ±45
TSUA产品重量	无平衡油缸	kg 70	kg 140	kg 270	kg 300
	有平衡油缸	kg 100	kg 180	kg 300	kg 330
载重		kg 860	kg 1,300	kg 1,730	kg 1,950
偏心载重		N·m 169	N·m 374	N·m 627	N·m 1,036
最大负荷 (油压为3.5MPa 转盘夹紧时)		N 16,954	N 25,480	N 34,000	N 42,532
		N·m 2,000	N·m 4,900	N·m 8,400	N·m 10,300

\*TSUA (有平衡油缸)时的平衡扭矩

RBS

TBS

RWE/RWA  
RN

RWE/RWA-B  
RNCV-B

RNCM

RBA

RBA-K  
RNCK

RCH  
RNC

RCV  
RNCV

RN-N  
(多轴)

TWA/TN

TTNC

THNC

TTNC-N  
(多轴)

RC  
RH

RUA

TSUA

RDS

RTV  
RTT

RCB

单轴NC  
控制器


附件

选项

资料

### RTT-411

·面板直径: φ400

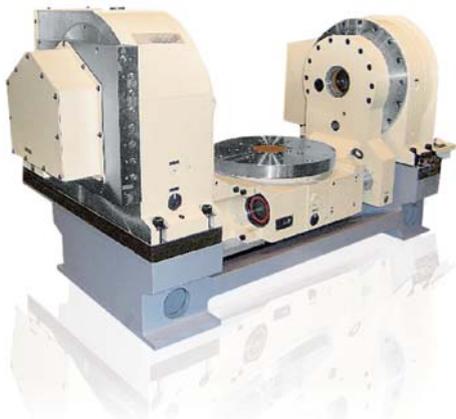

### RTT-504

- 工件最大摆动范围: φ1000
- 采用回转面板端面最低化的独自偏心载重承载结构。

